


antenna esterna:
collettiva, automezzo
ecc.

punto da mettere a massa:
terra, chassis automezzo
ecc.

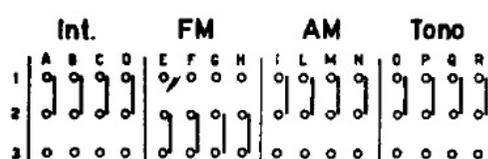


123 Tastiera vista dal disopra
in posizione di lavoro FM

Tutte le tensioni in Volt.
Riferite al positivo.
Eseguite con tolleranza
50 KR/V.
Tolleranza $\pm 10\%$.
Potenz. volume in
posiz. minimo.

Elemento circ.	simbolo	TEHLAVORO	TOLLERANZE
		Wert	abw. %
Condens. a mica	M	50	± 20 -
- ceramico	C	25	± 10 a
- stirolex	S	12	± 5 b
- elettrolitico	E	0,5	± 2 c
Resist. ad impasto	R	1/2 W	± 1 d
- a filo	B	1 W	- -

	AF114	AF115	AF116	AF116	OC71	075	2xOC74
B	-	-	1,45	0,9	2,15	1,2	1,4
OM	E	-	1,30	0,78	1,95	1,15	1,3
C	-	-	0,1	7,5	7,8	4,1	8,45
B	1,45	1,3	1,35	0,85	2	1,1	1,4
FM	E	1,13	1,4	0,75	1,8	1,05	1,3
C	7,7	8	7,6	7	7,3	3,8	8,4

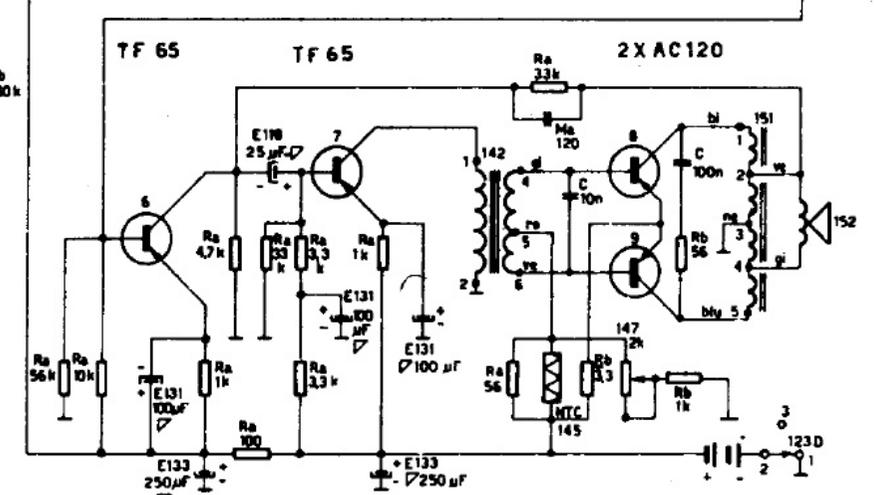

COBERTURA DI GAMMA

- OM 510 + 1640 KHZ
- FM 86 + 104,5 MHz

Assorbimenti totale di
corrente senza segnale

- OM 11 mA
- FM 16 mA